


серия T Fresh

T Fresh Inverter

колонные кондиционеры

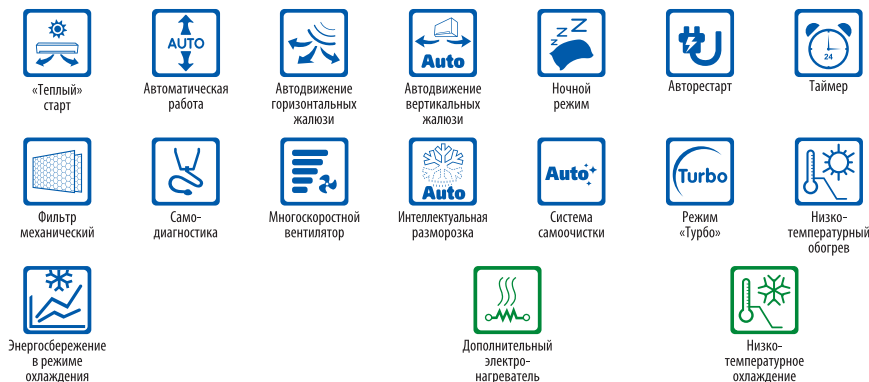

Только для моделей on-off Только для модели Inverter



Модель		GVA24AL-K3NNC7A	GVA48AL-M3NNC7A	GVA55AL-M3NNC7A	GVH24AL-K3DNC7A
Функция		охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев	охлаждение/обогрев
Производительность	Охлаждение Вт	7 055	14 100	15 200	7 200
	Обогрев Вт	7 800	15 500	17 000	7 500
Дополнительный электронагреватель	Вт	2 100	3 500	3 500	—
EER/COP		2.90/3.32	2.82/3.21	2.81/3.21	3.20/3.60
Источник электропитания	ф, в, Гц	1, 220~240, 50	3, 380~415, 50	3, 380~415, 50	1, 220~240, 50
Потребляемая мощность	Охлаждение Вт	2 430	5 000	5 410	2 250
	Обогрев Вт	2 350	4 830	5 290	2 080
Потребляемый ток	Охлаждение А	10.49	9.9	11.72	10.4
	Обогрев А	10.15	9.56	11.24	9.32
Расход воздуха (макс.)	м³/ч	1 100	1 800	1 800	1 400
Внутренний блок					
Уровень звукового давления	дБ(А)	38/41/44/46	45/48/50/52	44/47/50/52	39/42/45/49
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	507×1 770×320	587×1 882×394	587×1 882×394	507×1 770×320
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	623×1 988×440	738×2 153×545	738×2 153×545	623×1 988×440
Вес нетто/брутто	кг	40.0/52.0	61.0/83.5	61.0/83.5	40.0/53.5
Наружный блок					
Уровень звукового давления	дБ(А)	56	59	60	60
Диаметр соединит. труб	Жидкость дюйм	1/4"	1/2"	1/2"	1/4"
	Газ дюйм	5/8"	3/4"	3/4"	5/8"
Длина трассы/перепад высот	м	25/10	30/20	30/20	25/10
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	мм	955×700×396	1 032×1 250×412	1 032×1 250×412	963×700×396
Размеры в упаковке (Ш×В×Г)	мм	1 029×750×458	1 113×1 400×453	1 113×1 400×453	1 029×750×458
Вес нетто/брутто	кг	60/64.5	107/118	107/118	53.3/58.0