

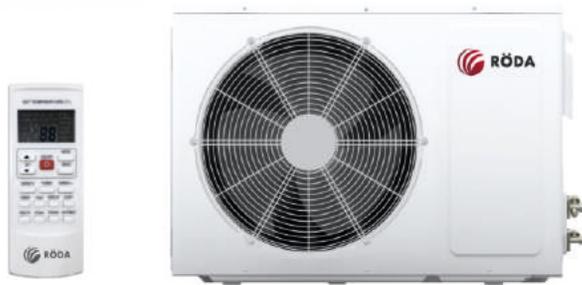


Неинверторные бытовые сплит-системы *Silver*

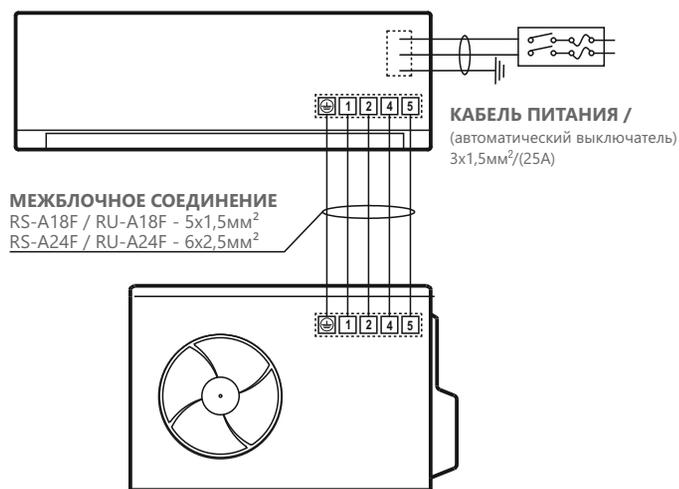

- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Низкий уровень шума
- Скрытый LED дисплей
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция iFeel
- Функция Anti-Cold-Air
- Функция Sleep
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Компрессор от японского производителя
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменника внутреннего блока
- Антикоррозийный корпус наружного блока
- Панель с антистатическим покрытием
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
- Гарантия 5 лет

Схема электрических соединений

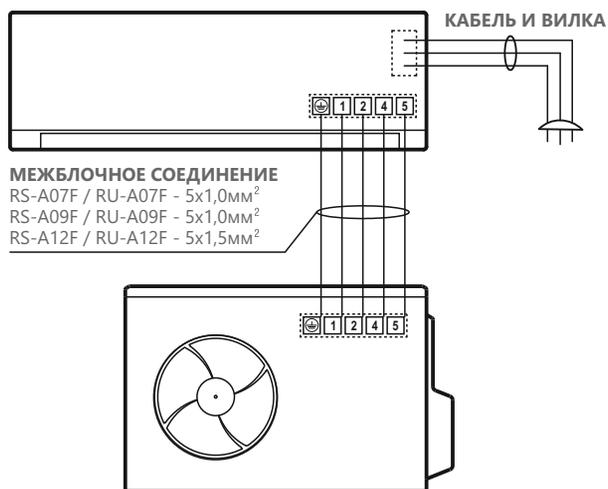

Технические характеристики

Сплит-система							R410A
Внутренний блок		RS-A07F	RS-A09F	RS-A12F	RS-A18F	RS-A24F	
Наружный блок		RU-A07F	RU-A09F	RU-A12F	RU-A18F	RU-A24F	
Номинальное напряжение	В-Фаз-Гц	220-240~ / 1 / 50, питание подводится к внутреннему блоку					
Холодопроизводительность	кВт	2,1	2,65	3,55	5,3	7,0	
Коэффициент эффективности EER		3,21	3,21	3,21	3,21	3,01	
Теплопроизводительность	кВт	2,2	2,70	3,65	5,45	7,1	
Коэффициент эффективности COP		3,61	3,61	3,61	3,62	3,21	
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)		A / A	A / A	A / A	A / A	B / C	
Годовое энергопотребление	кВт/ч	327	412,5	552,5	825	1162,5	

Потребляемая мощность:						
Охлаждение	Вт	650	825	1106	1656	2325
Обогрев	Вт	610	748	1011	1509	2211

Внутренний блок:						
Размеры (ШхВхГ)	мм	690 x 283 x 199	690 x 283 x 199	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	900 x 310 x 225
Размеры в упаковке (ШхВхГ)	мм	740 x 343 x 264	740 x 343 x 264	850 x 345 x 265	950 x 380 x 290	950 x 380 x 290
Вес нетто / брутто	кг	8 / 9,5	8,5 / 10	9 / 10,5	11 / 13	12 / 14
Расход воздуха	м³/ч	420	450	550	800	1050
Осушение	л/ч	0,6	0,8	1,1	1,7	2,3
Уровень звукового давления (ночной/низкий/средний/высокий)	дБ(А)	24/27/29/33	24/27/30/33	27/30/33/36	29/32/35/38	31/34/37/40

Наружный блок:						
Размеры (ШхВхГ)	мм	663 x 421 x 254	663 x 421 x 254	710 x 500 x 240	795 x 525 x 290	800 x 690 x 300
Размеры в упаковке (ШхВхГ)	мм	760 x 478 x 343	760 x 478 x 343	730 x 560 x 370	907 x 600 x 382	940 x 750 x 420
Вес нетто / брутто	кг	20 / 22	21 / 23	25 / 27,5	37 / 40	39 / 43
Тип компрессора		Роторный				
Изготовитель компрессора	бренд	LANDA GREE	GMCC TOSHIBA		HIGHLY HITACHI	
Уровень звукового давления	дБ(А)	48	50	52	54	55

Размер труб:						
Жидкость	мм/дюйм	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Газ	мм/дюйм	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")

Максимальная длина трассы (с запр.)	м	7 (20)	7 (20)	7 (20)	12 (25)	12 (25)
Максимальная высота трассы (с запр.)	м	5 (8)	5 (8)	5 (8)	7 (10)	7 (10)
Объем дополнительного хладагента	г/м	20	20	30	30	30
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев)	°C	от 21 до 43 °C / от -7 до 24 °C				

Примечание: в связи с политикой постоянных улучшений и модернизации оборудования, производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию без предварительного уведомления.