

# Внутренние блоки

## Кассетные однопоточные



AUXV004/007/009/012GLEH



AUXV014/018/024GLEH



Класс сезонной энергоэффективности



Полное DC-инверторное управление



### ■ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- индикатор загрязнения фильтра
- автоматическое качание жалюзи в вертикальной плоскости
- автоматическое регулирование воздушного потока
- комфортное осушение
- бесшумная работа
- автоматическое определение положения жалюзи
- режим снижения энергопотребления
- принудительное ограничение диапазона уставок температуры
- таймер комфортного сна
- программируемый 24-часовой таймер
- таймер однократного вкл./выкл.
- проводной пульт управления (опция)
- индивидуальное кодирование блоков
- инфракрасный пульт управления (опция)
- недельный таймер + таймер экономии
- групповой пульт управления (опция)
- таймер автоматического отключения
- внешнее управление (опция)
- интеграция в систему управления зданием (опция)
- автоматический перезапуск
- самодиагностика
- внешняя индикация работы (опция)
- 3 года гарантии
- дренажный насос


### ■ ШИРОКИЙ ВЫБОР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПУЛЬТОВ УПРАВЛЕНИЯ



Модель внутреннего блока		AUXV004GLEH	AUXV007GLEH	AUXV009GLEH
Производительность, кВт	Охлаждение	1,1	2,2	2,8
	Обогрев	1,3	2,8	3,2
Потребляемая мощность, кВт		0,030	0,042	
Электропитание		1 фаза, 220 В, 50Гц		
Расход воздуха, м³/ч	Охлаждение	460/360	550/360	
	Обогрев	460/360	550/60	
Уровень звукового давления, дБ(А)	Охлаждение	38/32	42/32	
	Обогрев	38/32	42/32	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4)		
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,52 / (3/8)		
Диаметр дренажной трубы, мм	Внутренний / наружный	25 / 32		
	Размеры (В x Ш x Г), мм	198 x 785 x 570		
Вес, кг	Без упаковки	18	19	
	В упаковке	26	27	
Декоративная панель		UTG-UNGA-W		
Размеры (В x Ш x Г), мм	Без упаковки	43 x 950 x 620		
	В упаковке	150 x 1090 x 735		
Вес, кг	Без упаковки	6,5		
	В упаковке	11		

**КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР КОРПУСА**

Компактные размеры позволяют легко устанавливать данные внутренние блоки в помещениях различного назначения.

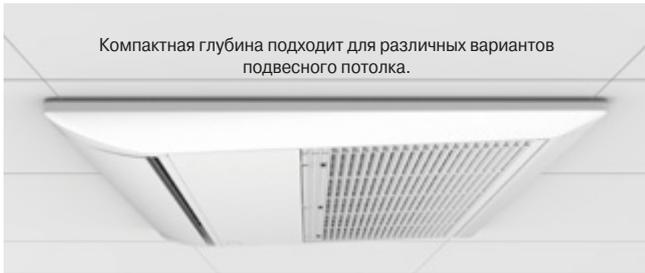

**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ВОЗДУШНОГО ПОТОКА**

Треугольная конструкция панели с большой заслонкой, имеющей увеличенный диапазон движения, дает возможность направлять воздушный поток в самые удаленные углы помещения.



**НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ПРИ РАБОТЕ**

Имея низкий уровень шума во время работы, данные блоки являются отличным выбором для гостиничных номеров.



В режиме охлаждения горизонтальный воздушный поток достигает самых дальних углов комнаты и обеспечивает комфортное кондиционирование воздуха.



В режиме отопления теплый воздух направлен вниз к полу, чтобы избежать коротко замкнутого воздушного потока и обогреть самые холодные углы комнаты.



Примечание: данные изображения являются концептуальными. Воздушный поток кондиционера может варьироваться в зависимости от установки, размера помещения и расстояния от стены.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ**

UTY-TFSXZ1 – адаптер Wi-Fi управления  
 UTY-TRHX ИК – приемник

UTG-UNGA-W / UTG-UNGB-W – декоративная панель  
 UTZ-GXXA – аварийный модуль завершения работы внутреннего блока

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)**

Модель	A	B	C	D
AUXV004-012GLEH	920	752	785	950
AUXV014-024GLEH	1330	1152	1190	1360

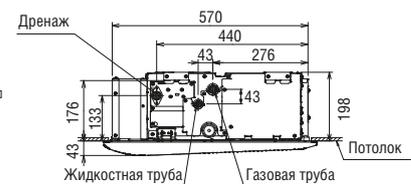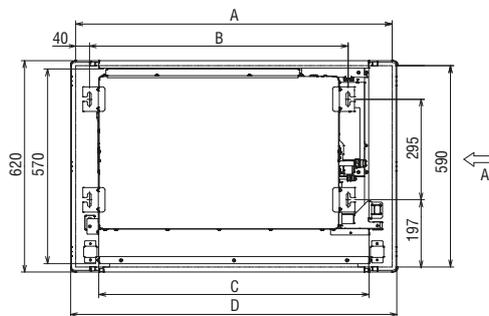

AUXV012GLEH	AUXV014GLEH	AUXV018GLEH	AUXV024GLEH
3,6	4,5	5,6	7,1
4,0	5,0	6,3	8,0
0,060	0,038	0,056	0,099
1 фаза, 220 В, 50Гц			
670/520/480/450/410/360	720/550	890/580	1150/610
670/520/480/450/410/360	720/550	890/580	1150/610
45/41/39/38/36/32	37/32	44/34	49/36
45/41/39/38/36/32	37/32	44/4	49/36
	6,35 (1/4)		9,52 (3/8)
	12,7 (1/2)		15,88 (5/8)
25 / 32			
198 x 785 x 570		198 x 1190 x 570	
305 x 1135 x 695		305 x 1530 x 695	
19	26		27
27		36	
UTG-UNGA-W		UTG-UNGB-W	
43 x 950 x 620		43 x 1360 x 620	
150 x 1090 x 735		150 x 1495 x 735	
6,5		8,5	
11		14	