


## Водяной нагреватель для прямоугольных каналов ZWS 1000x500-3

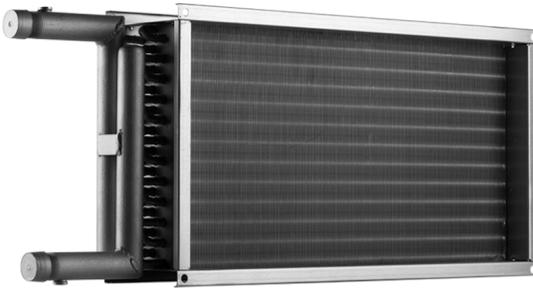

Корпус изготовлен из оцинкованной стали с фланцевым соединением  
Медно-алюминиевый теплообменник в двухрядном и трехрядном исполнениях  
Применение шага оребрения 1,6 мм позволяет существенно увеличить теплоотдачу  
Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси  
Максимальная температура воды 130 °С, максимально допустимое давление 16 бар  
Монтаж в любом положении

### Описание

Водяные канальные нагреватели ZWS предназначены для подогрева воздуха в вентиляционных системах и воздушного отопления жилых, производственных и общественных помещений.

### Технические характеристики

#### Основные

	ZWS 300x150-2	ZWS 300x150-3	ZWS 400x200-2	ZWS 400x200-3	ZWS 500x250-2	ZWS 500x250-3	ZWS 500x300-2	ZWS 500x300-3	ZWS 600x300-2	ZWS 600x300-3	ZWS 600x350-2	ZWS 600x350-3	ZWS 700x400-2	ZWS 700x400-3	ZWS 800x500-2	ZWS 800x500-3	ZWS 1000x500-2	ZWS 1000x500-3
Бренд	OPENAIR by ZILON																	
Модель	ZWS 300x150-2	ZWS 300x150-3	ZWS 400x200-2	ZWS 400x200-3	ZWS 500x250-2	ZWS 500x250-3	ZWS 500x300-2	ZWS 500x300-3	ZWS 600x300-2	ZWS 600x300-3	ZWS 600x350-2	ZWS 600x350-3	ZWS 700x400-2	ZWS 700x400-3	ZWS 800x500-2	ZWS 800x500-3	ZWS 1000x500-2	ZWS 1000x500-3
Тип	Канальный нагреватель																	
Материал теплообменника	Медно-алюминиевый																	
Количество рядов, шт	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Номинальная мощность, кВт	8,7	11,9	18	24,3	29,2	39,1	35,9	48,2	50,5	68,5	58,9	79,8	77,1	101,3	111,8	147,1	140	184
Расстояние между ламелями, мм	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Вес нетто, кг	3,6	3,9	5	5,5	6,4	7,4	7,2	8,5	8,1	9,5	9	10,7	10,8	13,2	14,1	17,4	16,3	20,5
Срок гарантии, мес.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Страна производства	Россия																	
Теплоизолированный корпус	нет																	
Каплеуловитель	нет																	
Поддон для конденсата	нет																	

#### Эксплуатационные

	ZWS 300x150-2	ZWS 300x150-3	ZWS 400x200-2	ZWS 400x200-3	ZWS 500x250-2	ZWS 500x250-3	ZWS 500x300-2	ZWS 500x300-3	ZWS 600x300-2	ZWS 600x300-3	ZWS 600x350-2	ZWS 600x350-3	ZWS 700x400-2	ZWS 700x400-3	ZWS 800x500-2	ZWS 800x500-3	ZWS 1000x500-2	ZWS 1000x500-3
Теплоноситель	Вода, гликоль	Вода, гликоль																
Максимальная температура теплоносителя, °С	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

#### Монтажные

	ZWS 300x150-2	ZWS 300x150-3	ZWS 400x200-2	ZWS 400x200-3	ZWS 500x250-2	ZWS 500x250-3	ZWS 500x300-2	ZWS 500x300-3	ZWS 600x300-2	ZWS 600x300-3	ZWS 600x350-2	ZWS 600x350-3	ZWS 700x400-2	ZWS 700x400-3	ZWS 800x500-2	ZWS 800x500-3	ZWS 1000x500-2	ZWS 1000x500-3
Электропитание, В/Гц/Ф	0x0x0	0x0x0																

#### Массо-габаритные

	ZWS 300x150-2	ZWS 300x150-3	ZWS 400x200-2	ZWS 400x200-3	ZWS 500x250-2	ZWS 500x250-3	ZWS 500x300-2	ZWS 500x300-3	ZWS 600x300-2	ZWS 600x300-3	ZWS 600x350-2	ZWS 600x350-3	ZWS 700x400-2	ZWS 700x400-3	ZWS 800x500-2	ZWS 800x500-3	ZWS 1000x500-2	ZWS 1000x500-3
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	520x192x150	520x190x150	620x242x150	620x240x150	720x292x150	720x290x150	720x342x150	720x340x150	820x342x150	820x340x150	820x392x150	820x390x150	920x442x150	920x440x150	1020x542x150	1020x540x150	1220x542x150	1220x540x150